



57PX 行星减速机

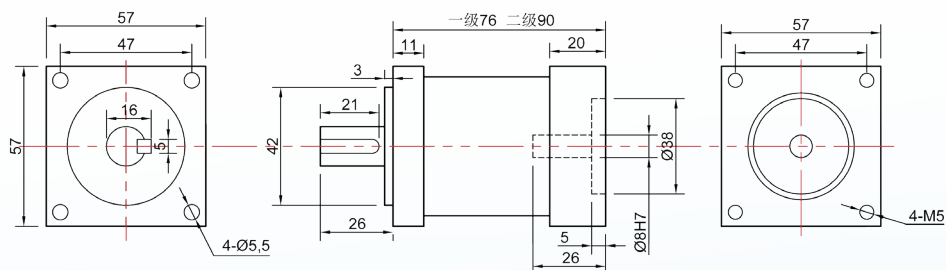

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PX57N004S0	4	4	15	3000	95%	15	0.9	1	57 步进 / 无刷电机
PX57N006S0	6	6	15	3000	95%	15	0.9	1	57 步进 / 无刷电机
PX57N010S0	10	10	15	3000	95%	15	1.1	1	57 步进 / 无刷电机
PX57N016S0	16	16	30	3000	90%	18	1.1	2	57 步进 / 无刷电机
PX57N024S0	24	24	30	3000	90%	18	1.1	2	57 步进 / 无刷电机
PX57N036S0	36	36	30	3000	90%	18	1.1	2	57 步进 / 无刷电机


80PX 行星减速机（无刷减速机）

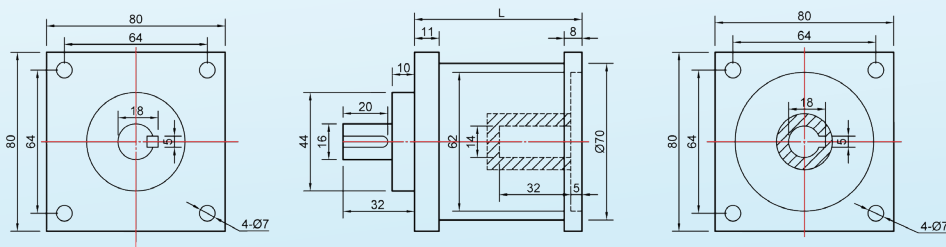

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PX80N004SW	4	4	40	3000	90%	18	1.35	1	80 无刷电机
PX80N006SW	6	6	40	3000	90%	18	1.35	1	80 无刷电机
PX80N010SW	10	10.5625	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N016SW	16	16	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N020SW	20	20	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N024SW	24	24	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N025SW	25	25	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N030SW	30	30	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N036SW	36	36	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N0125SW	125	125	90	3000	85%	22	2.3	3	80 无刷电机


※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

80P X 行星减速机 (伺服减速机)

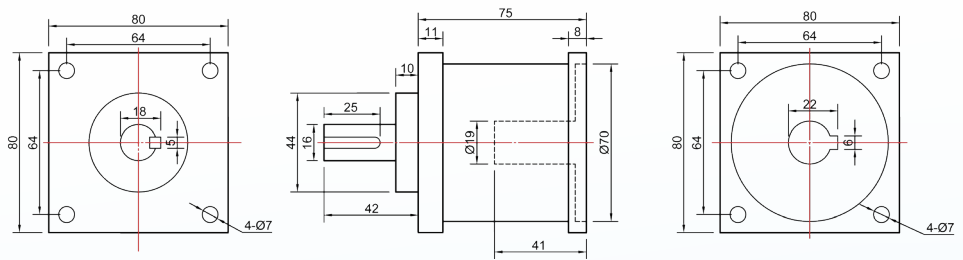

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PX80N004SA	4	4	40	3000	90%	18	1.35	1	80 伺服电机
PX80N006SA	6	6	40	3000	90%	18	1.35	1	80 伺服电机
PX80N010SA	10	10.5625	70	3000	85%	20	1.8	2	80 伺服电机
PX80N016SA	16	16	70	3000	85%	20	1.8	2	80 伺服电机
PX80N020SA	20	20	70	3000	85%	20	1.8	2	80 伺服电机
PX80N024SA	24	24	70	3000	85%	20	1.8	2	80 伺服电机
PX80N030SA	30	30	70	3000	85%	20	1.8	2	80 伺服电机
PX80N036SA	36	36	70	3000	85%	20	1.8	2	80 伺服电机


80P X 行星减速机 (无刷减速机)

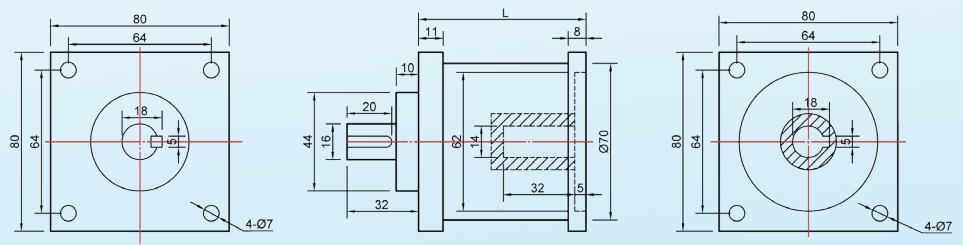

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PX80N004SZ	4	4	40	3000	90%	18	1.35	1	80 无刷电机
PX80N006SZ	6	6	40	3000	90%	18	1.35	1	80 无刷电机
PX80N010SZ	10	10.5625	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N016SZ	16	16	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N020SZ	20	20	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N024SZ	24	24	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N025SZ	25	25	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N030SZ	30	30	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机
PX80N036SZ	36	36	70	3000	85%	20	1.8	2	80 无刷电机


※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

86PX 行星减速机

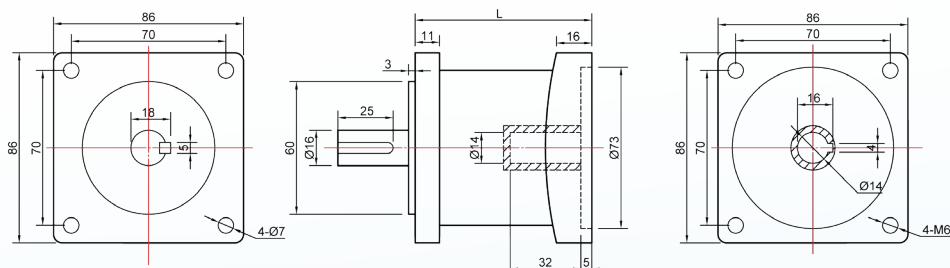

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PX86N004S0	4	4	40	3000	90%	18	1.65	1	86 步进电机
PX86N006S0	6	6	40	3000	90%	18	1.65	1	86 步进电机
PX86N010S0	10	10.5625	70	3000	85%	20	2.1	2	86 步进电机
PX86N016S0	16	16	70	3000	85%	20	2.1	2	86 步进电机
PX86N020S0	20	20	70	3000	85%	20	2.1	2	86 步进电机
PX86N024S0	24	24	70	3000	85%	20	2.1	2	86 步进电机
PX86N030S0	30	30	70	3000	85%	20	2.1	2	86 步进电机
PX86N036S0	36	36	70	3000	85%	20	2.1	2	86 步进电机


110PX 行星减速机

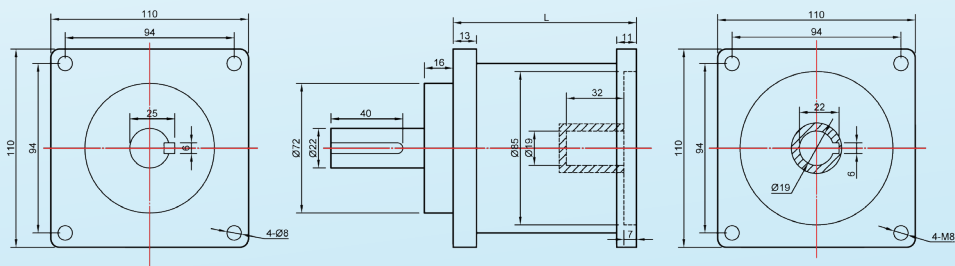

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PX110N004S0	4	4	70	3000	90%	20	5.15	1	110 步进电机
PX110N006S0	6	6	70	3000	90%	20	5.15	1	110 步进电机
PX110N010S0	10	9.46	140	3000	85%	22	6	2	110 步进电机
PX110N016S0	16	16	140	3000	85%	22	6	2	110 步进电机
PX110N024S0	24	24	140	3000	85%	22	6	2	110 步进电机
PX110N036S0	36	36	140	3000	85%	22	6	2	110 步进电机


※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

130PX 行星减速机（步进减速机）

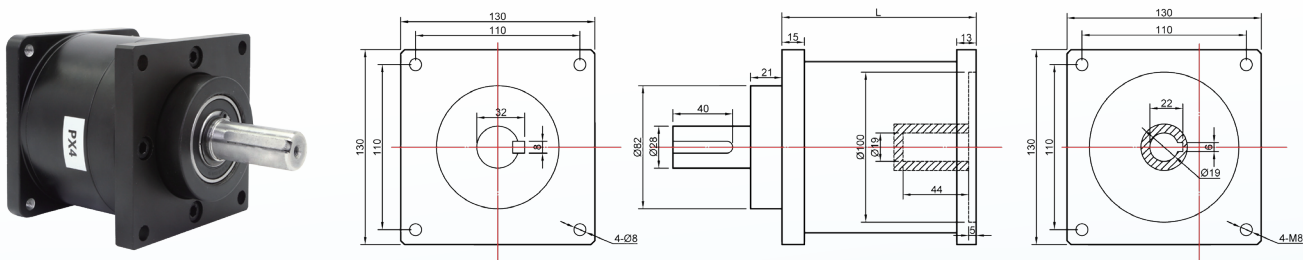

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PX130N004S0	4	4	120	3000	90%	22	8.85	1	130 步进电机
PX130N006S0	6	6	120	3000	90%	22	8.85	1	130 步进电机
PX130N010S0	10	8.4628	230	3000	85%	25	11.55	2	130 步进电机
PX130N016S0	16	16	230	3000	85%	25	11.55	2	130 步进电机
PX130N024S0	24	24	230	3000	85%	25	11.55	2	130 步进电机
PX130N036S0	36	36	230	3000	85%	25	11.55	2	130 步进电机


130PX 行星减速机（伺服减速机）

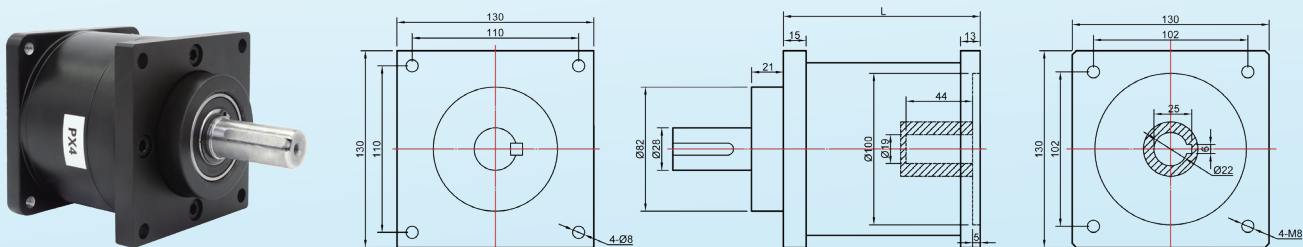

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PX130N004SA	4	4	120	3000	90%	22	8.85	1	130 伺服电机
PX130N006SA	6	6	120	3000	90%	22	8.85	1	130 伺服电机
PX130N010SA	10	8.4628	230	3000	85%	25	11.55	2	130 伺服电机
PX130N016SA	16	16	230	3000	85%	25	11.55	2	130 伺服电机
PX130N024SA	24	24	230	3000	85%	25	11.55	2	130 伺服电机
PX130N036SA	36	36	230	3000	85%	25	11.55	2	130 伺服电机


※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

57PL 精密行星减速机

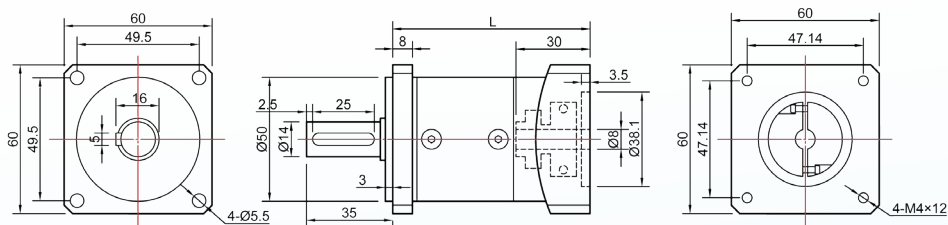

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PL57N003S8	3	3	18	4000	96%	< 14	1.7	1	57 步进 / 无刷电机
PL57N005S8	5	5	36	4000	96%	< 14	1.7	1	57 步进 / 无刷电机
PL57N010S8	10	10	12	4000	96%	< 14	1.7	1	57 步进 / 无刷电机
PL57N015S8	15	15	36	4000	94%	< 16	1.9	2	57 步进 / 无刷电机
PL57N016S8	16	16	40	4000	94%	< 16	1.9	2	57 步进 / 无刷电机
PL57N020S8	20	20	40	4000	94%	< 16	1.9	2	57 步进 / 无刷电机
PL57N025S8	25	25	36	4000	94%	< 16	1.9	2	57 步进 / 无刷电机
PL57N030S8	30	30	36	4000	94%	< 16	1.9	2	57 步进 / 无刷电机
PL57N032S8	32	32	40	4000	94%	< 16	1.9	2	57 步进 / 无刷电机
PL57N040S8	40	40	36	4000	94%	< 16	1.9	2	57 步进 / 无刷电机



60PL 精密行星减速机

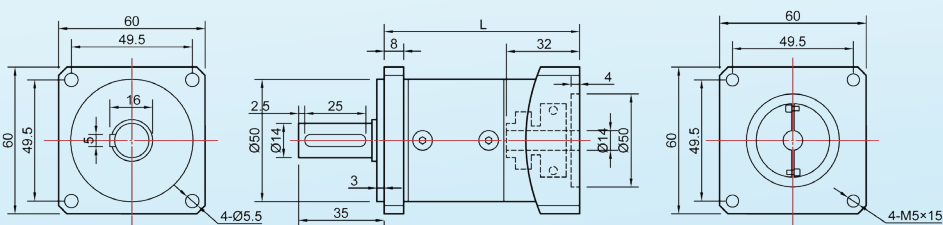

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PL60N005SA	5	5	36	4000	96%	< 14	1.7	1	60 伺服电机
PL60N010SA	10	10	12	4000	96%	< 14	1.7	1	60 伺服电机
PL60N015SA	15	15	36	4000	94%	< 16	1.9	2	60 伺服电机
PL60N020SA	20	20	40	4000	94%	< 16	1.9	2	60 伺服电机
PL60N025SA	25	25	36	4000	94%	< 16	1.9	2	60 伺服电机
PL60N030SA	30	30	36	4000	94%	< 16	1.9	2	60 伺服电机
PL60N032SA	32	32	40	4000	94%	< 16	1.9	2	60 伺服电机
PL60N040SA	40	40	36	4000	94%	< 16	1.9	2	60 伺服电机



※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。

86PL 精密行星减速机

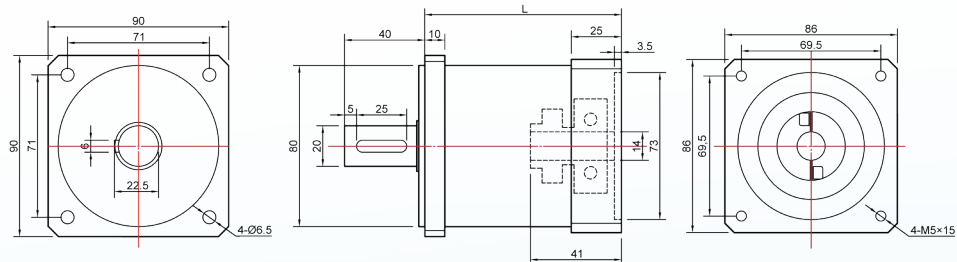

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PL86N003S0	3	3	50	3500	96%	< 8	4.4	1	86 步进电机
PL86N005S0	5	5	110	3500	96%	< 8	4.4	1	86 步进电机
PL86N010S0	10	10	32	3500	96%	< 8	4.4	1	86 步进电机
PL86N015S0	15	15	110	3500	94%	< 10	5	2	86 步进电机
PL86N016S0	16	16	125	3500	94%	< 10	5	2	86 步进电机
PL86N020S0	20	20	125	3500	94%	< 10	5	2	86 步进电机
PL86N025S0	25	25	110	3500	94%	< 10	5	2	86 步进电机
PL86N030S0	30	30	110	3500	94%	< 10	5	2	86 步进电机
PL86N032S0	32	32	125	3500	94%	< 10	5	2	86 步进电机
PL86N040S0	40	40	110	3500	94%	< 10	5	2	86 步进电机

130PL 精密行星减速机

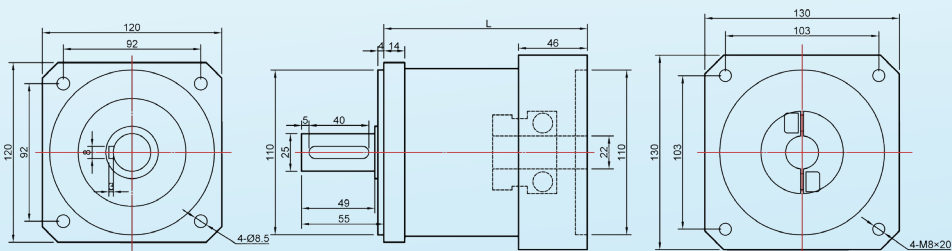

型号	减速比	实际减速比	输出转矩 Nm	输入转速 RPM	效率 %	回程间隙 arcmin	重量 Kg	级数	配套电机
PL130N003SA	3	3	125	3500	96%	< 8	12	1	130 伺服电机
PL130N005SA	5	5	230	3500	96%	< 8	12	1	130 伺服电机
PL130N010SA	10	10	70	3500	96%	< 8	12	1	130 伺服电机
PL130N015SA	15	15	230	3500	94%	< 10	14	2	130 伺服电机
PL130N020SA	20	20	260	3500	94%	< 10	14	2	130 伺服电机
PL130N025SA	25	25	230	3500	94%	< 10	14	2	130 伺服电机
PL130N030SA	30	30	230	3500	94%	< 10	14	2	130 伺服电机
PL130N032SA	32	32	260	3500	94%	< 10	14	2	130 伺服电机
PL130N040SA	40	40	230	3500	94%	< 10	14	2	130 伺服电机

※ 以上仅为常规产品，可根据客户要求制作各种尺寸的派生产品。